


SIGNATURFORKLARING:

- 131001
- TERRÆNDÆK INKL. GULV
- Epoxyoverflade iht. materialeliste, DIN 51130/Klasse R11
- 30 mm afretningslag for faldopbygning
- 120 mm Terrendæk iht. ing.
- 300 mm isolering kl. 37 iht. ing.
- Kapilarbrydende lag iht. ing
- Sandpude iht. ing.

- 214001
- 260 MM YDERVÆG
- 8 mm fibercementplade eller 18 mm sinusplade
Aluzink som eksisterende iht. materialeliste - OBS, Se
facadetegninger for omfang
- epdm bånd
- 25 mm tryk imprægneret afstandslist, lodret c/c 600
mm
- 9 mm vindspærreplade, K1 10 B-s1,d0
- 145 x 45 mm træskelet m. isolering kl. 37 iht. ing. (min.
klasse A2-s1,d0)
- Dampspærre
- 45 x 45 mm træskelet m. isolering kl. 37 iht. ing. (min.
klasse A2-s1,d0) c/c 600 mm
- 8 mm cementspånplade, hvidmalet

- OBS alle vægflader udføres med dørkplade iht.
plantegninger

- 271001
- 373 MM SPÆRTAG
- 2 lag tagpap, overpap SBS-bitumen PF5000,
underpap som SBS-bitumen PF/GF 3500
- Faldopbygning, variabel
- 18 mm tagkrydsfiner
- 295 mm bjælkespær m. 245 mm isolering kl. 37 iht. ing
(min. klasse A2-s1,d0)
- Dampspærre
- 25 mm forskalling c/c 300 mm
- 25 mm træbeton

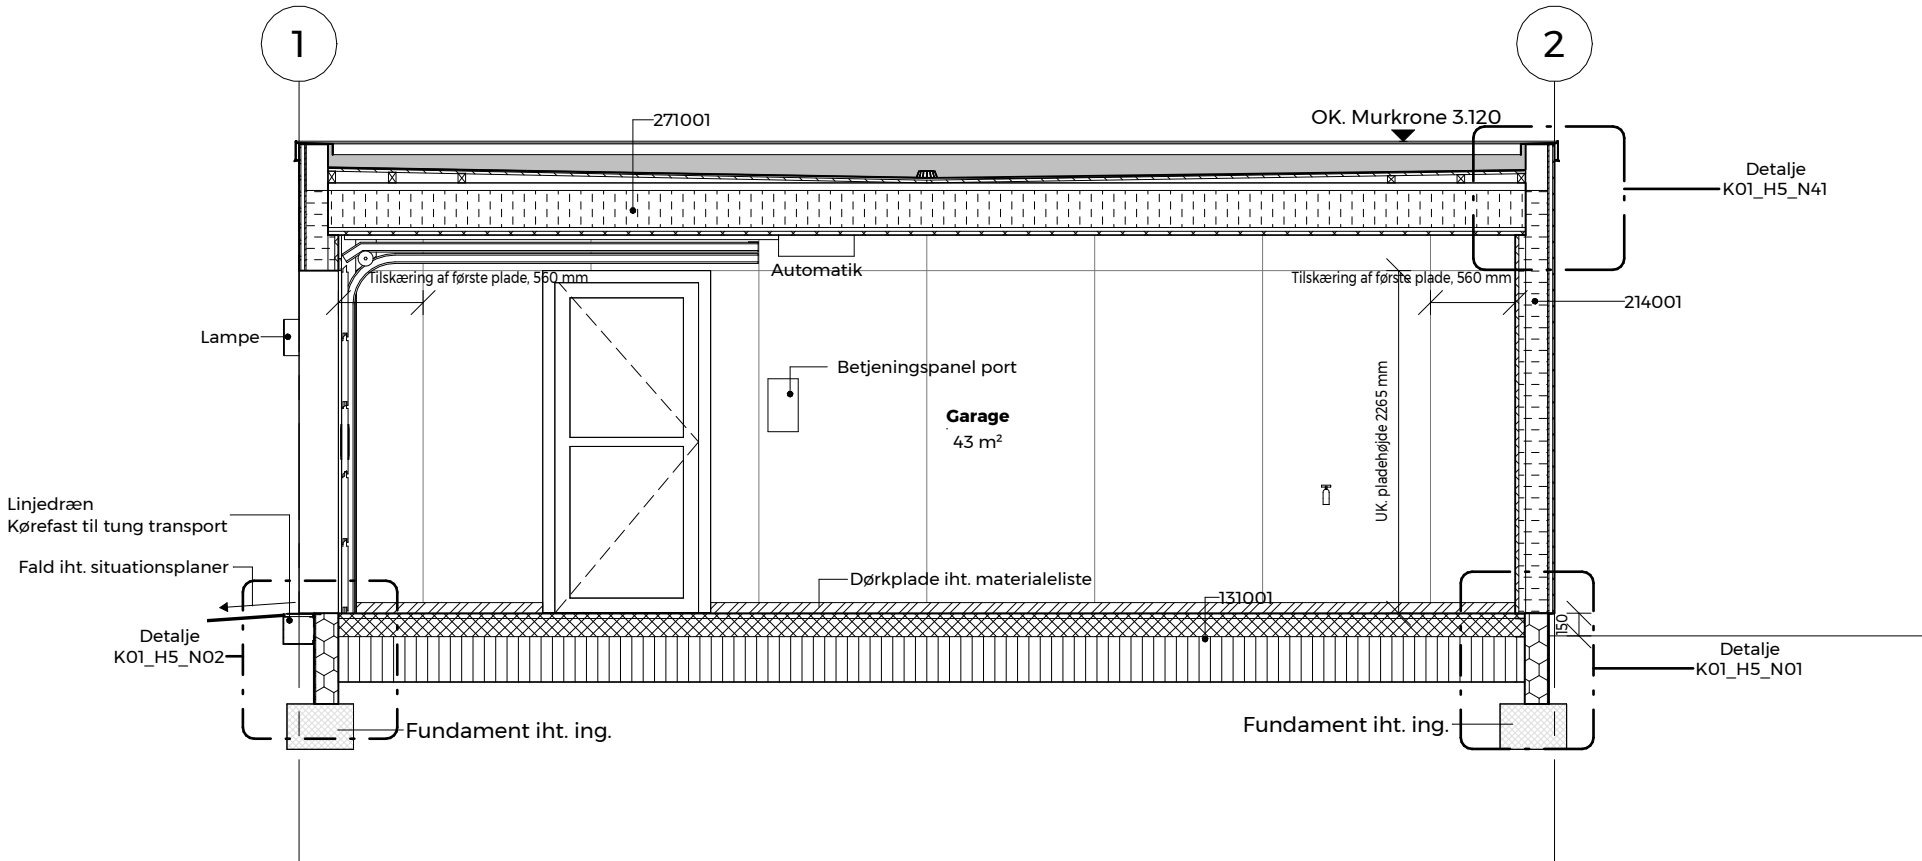

NOTE:

Alle mål på tegningen er i mm.
Alle koter på tegningen er projekt koter.
Alle bygningsdele skal udføres efter leverandørens anvisninger.
Gulvkoter for garagebygning iht. situationsplaner
Opstribning som man kan bakke efter samt stopklods er BH Lev.
og udføres ifm. færdigmelding af projekt
OBS - Der skal udføres termoplastopstribning, både i garager og

På belægning for kørelinjer		EMNE:		
Garage til lægebil				Udbudsprojekt
Emne: Snittegning Snit A-A				Tegn. nr.: K01_H3_N01
Sag nr.: 22-2596	Mål: 1:50	Sign/Kon.:MAP/ MAP	Dato: 2024.10.14	Format: A3
<div><div><div></div><div>gpp</div><div>arkitekter</div></div></div> <div>GPP ARKITEKTER A/S ARKITEKTER MAA PAR</div>		<div>Grønnegade 68 8000 Aarhus C gpp@gpp.dk</div> <div>Telefon: 7022 4211</div>		
<div><div><div></div><div>Ingeniørfirmaet</div><div>VIGGO MADSEN A/S</div></div></div> <div>RÅDGIVENDE INGENIØRER</div>		<div>Ceresbyen 75, 4 sal 8000 Aarhus vm@vming.dk</div> <div>Telefon: 8627 3944</div>		