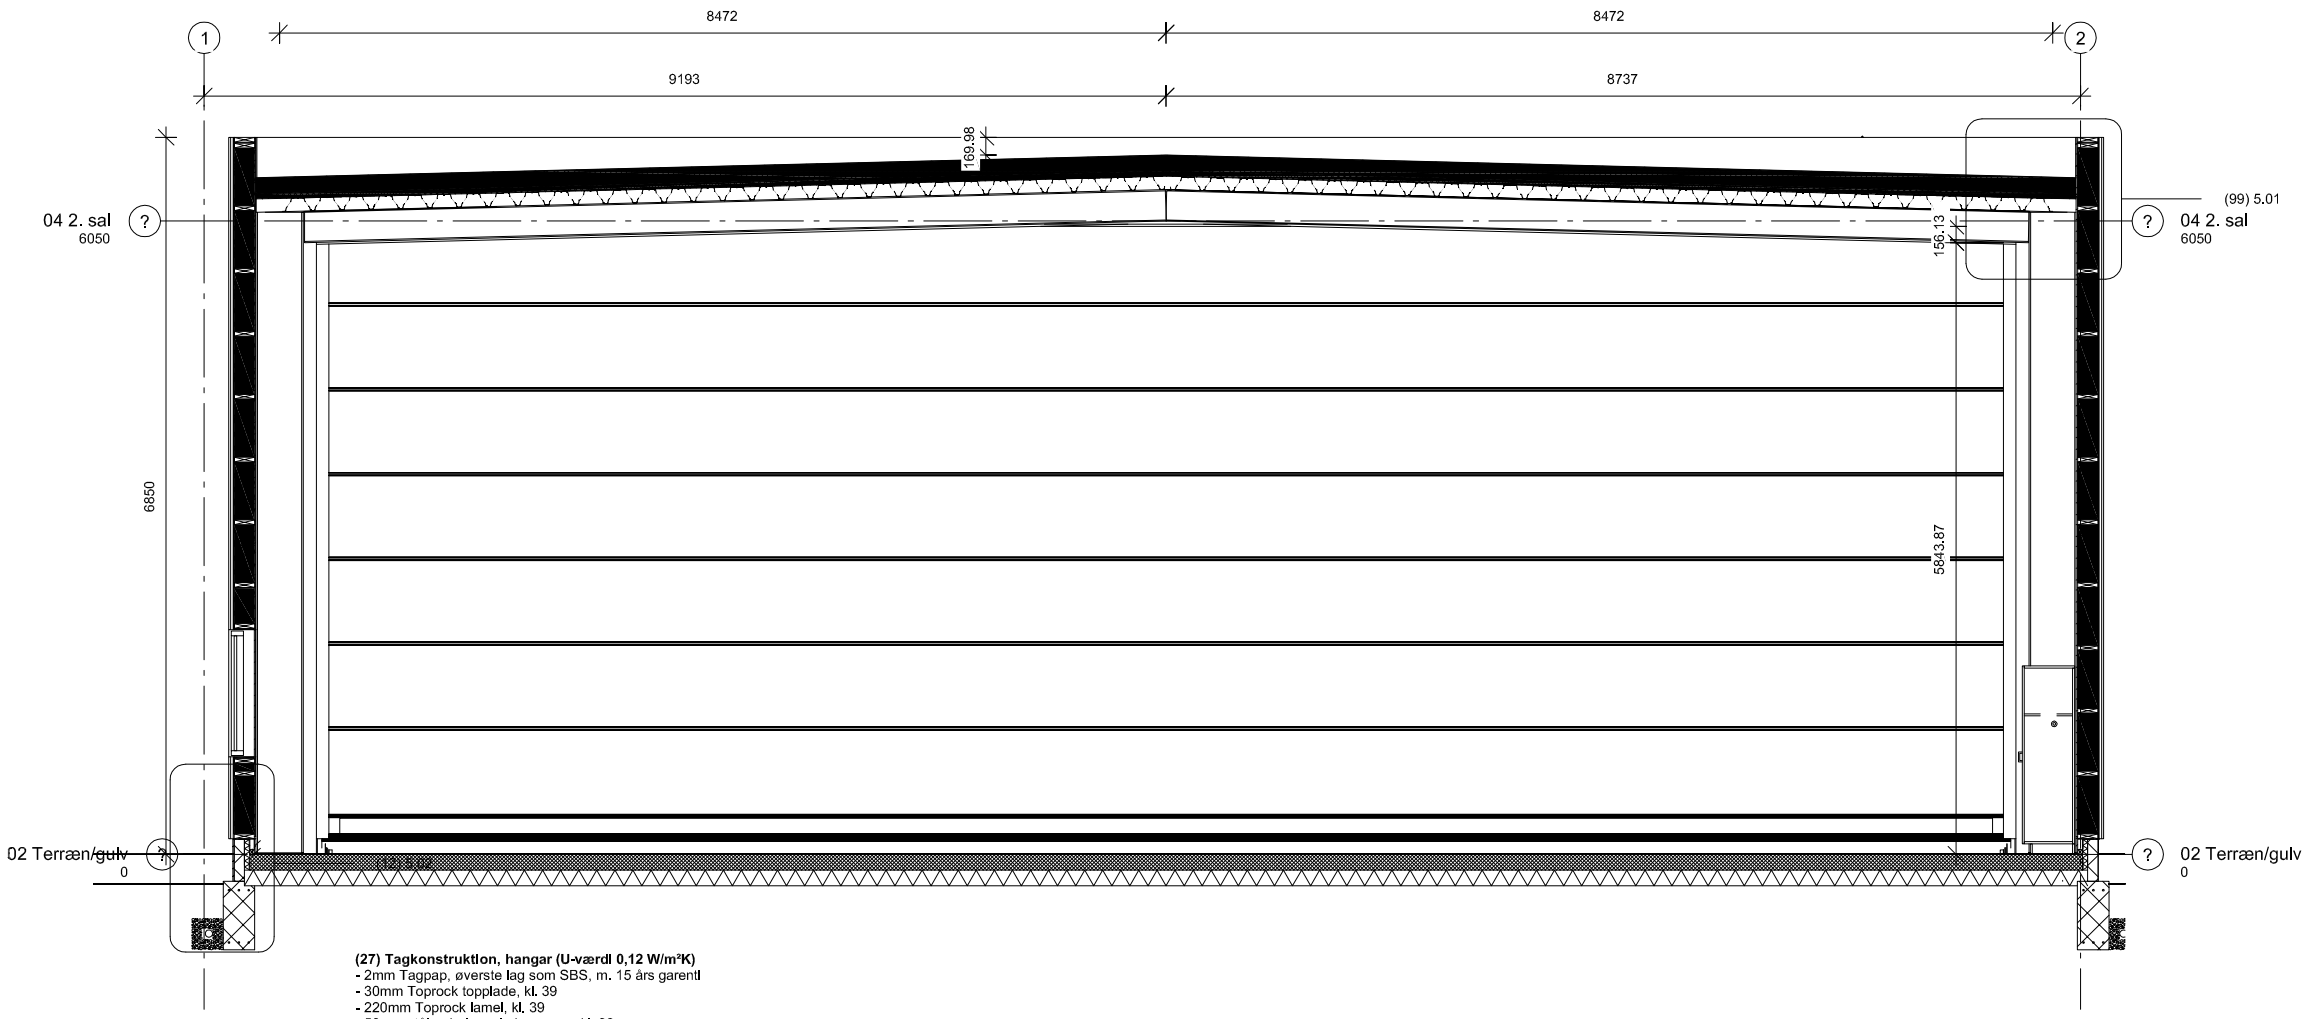

(27) Tagkonstruktion, hangar (U-værdi 0,12 W/m²K)
- 2mm Tagpap, øverste lag som SBS, m. 15 års garanti
- 30mm Toprock topplade, kl. 39
- 220mm Toprock lamel, kl. 39
- 50mm stålunderlagsplade energy, kl. 36
- 128mm højprofilplade

Spær, IPE 450mm, IPE300mm, iht. ing

(21) Ydervæg, hangar
- Stnusplade 18 I std. farve. Mørkt bånd ved vinduer
- 25x45mm Tryk impr. klemlister, c/c 1000mm lodret
- 8mm Powerboard
- 45x195mm vandret, c/c 600mm, m. isolering kl. 37
- 0,20mm PE-folie dampspærre
- 12mm Fermacell

(13) Terrændæk, hangar
- Epoxy gulvoverflade
- 150mm armeret beton, c20
- 150mm Sundolit, S80

(12) Fundamenter (ikke bærende randfundament)
- Sokkelpuds
- 100x400x600mm skillevægsblokke
- Randfundament til frostfri dybde, armering Iht. Ing.

REVIDERET: Beskrivende tekst		DATO: 23-04-2014
Landsdækkende helikopterordning - Region Midtjylland		ANSVARLIG: Author
KUNDE: Reigon Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg		SAG NR.: 100006
BYGGEPLADS: Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund	SNIT A-A	DATO: 04-04-2014
JYTAS A/S Århusvej 211, 8464 Galten Tlf.: 8694 6800 E-mail: jytas@jytas.dk	modulbyggeri [uden begrænsninger]	MÅL: 1:50
		TEGN. NR.: (99) 3.10